

POLIFARB

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



- ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ • ФАСАДНІ ФАРБИ •
- ГРУНТОВКИ • АЛКІДНО-УРЕТАНОВІ МАТЕРІАЛИ •
- АЛКІДНІ МАТЕРІАЛИ • МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ •
- СПЕЦІАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ •



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

ІНТЕР'ЄРНІ ФАРБИ**3****ФАСАДНІ ФАРБИ****10****ГРУНТОВКИ****14****АЛКІДНО-УРЕТАНОВІ МАТЕРІАЛИ****17****АЛКІДНІ МАТЕРІАЛИ****20****МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ****26****СПЕЦІАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ****28**

ФАРБА ЛАТЕКСНА АКРИЛОВА З ЕФЕКТОМ ОКСАМИТОВОГО ПОКРИТТЯ DIAMOND 2



- Інтер'єрна фарба преміальної якості
- Стійкість до миття – 1 клас
- Ступінь блиску – 2 глибоко матова
- Покривна здатність – 1 клас
- Ідеальна для приміщень із високою прохідністю, дитячих кімнат, навчальних закладів

ПРИЗНАЧЕННЯ


Інтер'єрна фарба DIAMOND 2 TM POLIFARB створює оксамитове покриття преміальної якості. Глибокоматова, латексна, стійка до багаторазового миття, акрилова фарба для внутрішніх робіт.

Акрилова водно-дисперсійна фарба DIAMOND 2 TM POLIFARB призначена для високоякісного декоративно-захисного фарбування житлових кімнат, а також будь-яких громадських установ. Поверхонь з різних матеріалів – цементних і цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартону, деревини та її похідних, шпалер на паперовій та скловолокнистій основі, інших пористих матеріалів та фактурних поверхонь.

Рекомендується для первинного, ремонтного фарбування стін та стель у вітальнях, спальнях, дитячих кімнатах, кухні, ванній (за винятком місць прямого потрапляння води) та ін. житлових приміщеннях, а також у приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням (наприклад, дитячі садки, навчальні заклади, санаторно-курортні, готельні, офісні приміщення, магазини тощо).

Допускається фарбування металевих поверхонь попередньо заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою DEKOMAL ГФ-021, EXTRAMAL ГФ-021 або антикор + ґрунт + емаль ЗАХИСТ Зв1 TM POLIFARB.

Рекомендовано використання у системі ґрунтовка + фарба TM POLIFARB. Тонується у «COLOR SYSTEM POLIFARB» або пігментними пастами COLOR MIX TM POLIFARB.

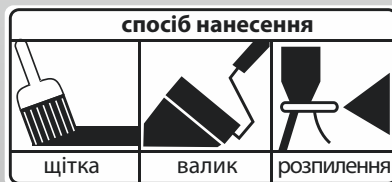

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



Білий



База TR

ФАРБА ЛАТЕКСНА АКРИЛОВА З ЕФЕКТОМ САТИНОВОГО ПОКРИТТЯ DIAMOND 7



**NEW
PRODUCT**

- Інтер'єрна фарба преміальної якості
- Стійкість до миття – 1 клас
- Ступінь блиску – 7 шовковисто-матова
- Покривна здатність – 1 клас
- Ідеальна для приміщень із високою прохідністю, дитячих кімнат, навчальних закладів

ПРИЗНАЧЕННЯ


Інтер'єрна фарба DIAMOND 7 TM POLIFARB створює сатинове покриття преміальної якості. Шовковисто-матова, латексна, стійка до багаторазового миття, акрилова фарба для внутрішніх робіт.

Акрилова водно-дисперсійна фарба DIAMOND 7 TM POLIFARB призначена для високоякісного декоративно-захисного фарбування житлових кімнат, а також будь-яких громадських установ. Поверхонь з різних матеріалів – цементних і цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартону, деревини та її похідних, шпалер на паперовій та скловолокнистій основі, інших пористих матеріалів та фактурних поверхонь.

Рекомендується для первинного, ремонтного фарбування стін та стель у вітальнях, спальнях, дитячих кімнатах, кухні, ванній (за винятком місць прямого потрапляння води) та ін. житлових приміщеннях, а також у приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням (наприклад, дитячі садки, навчальні заклади, санаторно-курортні, готельні, офісні приміщення, магазини тощо).

Допускається фарбування металевих поверхонь попередньо заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою DEKOMAL ГФ-021, EXTRAMAL ГФ-021 або антикор + ґрунт + емаль ЗАХИСТ Зв1 TM POLIFARB.

Рекомендовано використання у системі ґрунтовка + фарба TM POLIFARB. Тонується у «COLOR SYSTEM POLIFARB» або пігментними пастами COLOR MIX TM POLIFARB.

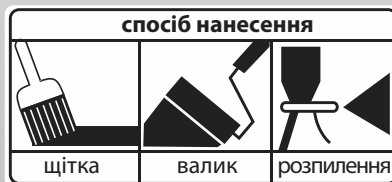

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



Білий



База TR

ФАРБА ЛАТЕКСНА АКРИЛОВА З ЕФЕКТОМ ШОВКОВОГО ПОКРИТТЯ DIAMOND 15



- Інтер'єрна фарба преміальної якості
- Стійкість до миття – 1 клас
- Ступінь блиску – 15 шовковиста
- Покривна здатність – 1 клас
- Ідеальна для приміщень із високою прохідністю, дитячих кімнат, навчальних закладів

ПРИЗНАЧЕННЯ


Інтер'єрна фарба DIAMOND 15 TM POLIFARB створює шовкове покриття преміальної якості. Шовковиста, латексна, стійка до багаторазового миття, акрилова фарба для внутрішніх робіт.

Акрилова водно-дисперсійна фарба DIAMOND 15 TM POLIFARB призначена для високоякісного декоративно-захисного фарбування житлових кімнат, а також будь-яких громадських установ. Поверхонь з різних матеріалів – цементних і цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартону, деревини та її похідних, шпалер на паперовій та скловолокнистій основі, інших пористих матеріалів та фактурних поверхонь.

Рекомендується для первинного, ремонтного фарбування стін та стель у вітальнях, спальнях, дитячих кімнатах, кухні, ванній (за винятком місць прямого потрапляння води) та ін. житлових приміщеннях, а також у приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням (наприклад, дитячі садки, навчальні заклади, санаторно-курортні, готельні, офісні приміщення, магазини тощо).

Допускається фарбування металевих поверхонь попередньо заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою DEKOMAL ГФ-021, EXTRAMAL ГФ-021 або антикор + ґрунт + емаль ЗАХИСТ Зв1 TM POLIFARB.

Рекомендовано використання у системі ґрунтовка + фарба TM POLIFARB.
Тонується у «COLOR SYSTEM POLIFARB» або пігментними пастами COLOR MIX TM POLIFARB.

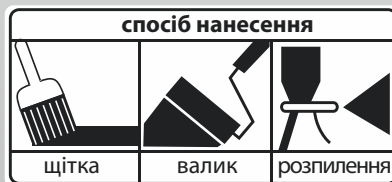

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



Білий



База TR

ФАРБА АКРИЛОВА СТИЙКА ДО МИТТЯ AKRYLTIKS



- Тиксотропна, зручна у нанесенні
- Стійкість до миття – 1 клас
- Ступінь блиску – 5 матова
- Маскує дрібні нерівності поверхонь

ПРИЗНАЧЕННЯ


Інтер'єрна фарба AKRYLTIKS TM POLIFARB призначена для фарбування усередині приміщень будь-яких мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистої основі. Рекомендується для первинного та ремонтного фарбування стін і стель. Ідеальна для житлових, адміністративних приміщень, медичних, дошкільних та навчальних закладів, приміщень харчових і промислових підприємств.

AKRYLTIKS TM POLIFARB має високу адгезію і легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи малі витрати при збереженні високої покривної здатності. Утворює міцне покриття, стійке до багаторазового миття (1 клас за ДСТУ EN 13300). Паропроникна. Ефективно приховує мікротріщини. Легко наноситься, не утворює напливи і не розбризкується в процесі фарбування.

Допускається фарбування металевих поверхонь попередньо заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою DEKOMAL ГФ-021, EXTRAMAL ГФ-021 або антикор + ґрунт + емаль «Захист «3 в 1» TM POLIFARB.

Рекомендовано використання у системі ґрунтовка + фарба TM POLIFARB.

Тонується у «COLOR SYSTEM POLIFARB» або пігментними пастами COLOR MIX TM POLIFARB.

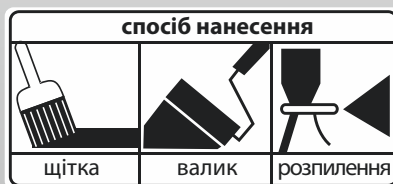

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ФАРБА АКРИЛОВА ЛАТЕКСНА, СТИЙКА ДО МИТТЯ EXTRA LATEX



- Латексна, стійка до миття
- Стійкість до миття – 3 клас
- Ступінь блиску – 3 матова
- Латексна, дозволяє стінам «дихати»
- Зручна у нанесенні

ПРИЗНАЧЕННЯ


Латексна інтер'єрна фарба EXTRA LATEX TM POLIFARB призначена для фарбування усередині приміщень будь-яких мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистої основі.

Рекомендується для первинного та ремонтного фарбування стін і стель. Ідеальна для житлових, адміністративних приміщень, медичних, дошкільних та навчальних закладів, приміщень харчових і промислових підприємств.

Допускається фарбування металевих поверхонь попередньо заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою DEKOMAL ГФ-021, EXTRAMAL ГФ-021 або антикор+ґрунт+емаль «Захист «3 в 1» TM POLIFARB.

Рекомендовано використання у системі ґрунтовка + фарба TM POLIFARB.

Тонується у «COLOR SYSTEM POLIFARB» або пігментними пастами COLOR MIX TM POLIFARB.

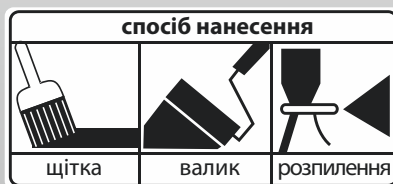

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ФАРБА АКРИЛОВА СТІЙКА ДО СТИРАННЯ ЕКОФАРБА



- Стійка до стирання
- 500 циклів сухого стирання
- Ступінь блиску – 2 глибоко матова
- Маскує мікротріщини
- Економна та зручна у нанесенні

ПРИЗНАЧЕННЯ

Інтер'єрна фарба ЕКОФАРБА ТМ POLIFARB призначена для фарбування усередині приміщень будь-яких мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь.



Рекомендується для первинного та ремонтного фарбування стін і стель. Ідеальна для житлових, адміністративних приміщень, навчальних закладів, приміщень харчових і промислових підприємств.

ЕКОФАРБА ТМ POLIFARB – це фарба з бездоганим глибоко матовим ефектом. Легко розподіляється по поверхні. Приховує мікротріщини на пофарбованій поверхні. Економічне рішення для фарбування усередині приміщень.

Допускається фарбування металевих поверхонь попередньо заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою DEKOMAL ГФ-021, EXTRAMAL ГФ-021 або антикор + ґрунт + емаль «Захист «3 в 1» ТМ POLIFARB.

Рекомендовано використання у системі ґрунтовка + фарба ТМ POLIFARB.

Тонується у «COLOR SYSTEM POLIFARB» у пастельні кольори або пігментними пастами COLOR MIX ТМ POLIFARB.

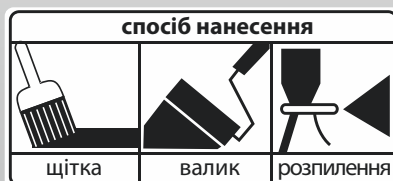

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ФАРБА АКРИЛОВА СЯЮЧА СНІЖНА БІЛИЗНА SNEZINKA



- Сяюча сніжна білизна
- Ступінь блиску – 2 глибоко матова
- Маскує мікротріщини
- Економна у використанні

ПРИЗНАЧЕННЯ


Інтер'єрна фарба SNEZINKA TM POLIFARB призначена для фарбування стель та стін усередині приміщень по бетонним, а також оштукатуреним поверхням.

SNEZINKA TM POLIFARB – це білосніжна фарба яка візуально освітлює приміщення. Не жовтіє з часом. Створює матове покриття, яке повністю дозволяє стінам «дихати». Покриття має прекрасну сніжну білизну, тому особливо рекомендується для фарбування стель.

Фарба застосовується для первинного і реставраційного фарбування в будівництві і побуті, фарбування усередині приміщень будь-яких мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь.

Рекомендовано використання у системі ґрунтовка + фарба TM POLIFARB.

Тонується пігментними пастами COLOR MIX TM POLIFARB.

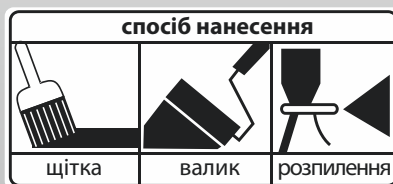

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ФАРБА СИЛІКОНОВА ВИСОКОЯКІСНА АТМОСФЕРОСТІЙКА З ВИСОКОЮ ПАРОПРНИКНОЮ ЗДАТНІСТЮ SILIKON FASAD



- Бездоганна атмосферостійкість
- Максимальна паропроникність
- Захист фасадів понад 15 років
- Високоеластична

ПРИЗНАЧЕННЯ

Силіконова фасадна фарба SILIKONFASAD TM POLIFARB призначена для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших будівель, в тому числі історичних, пам'яток архітектури, будівель у приморській зоні.

Оптимальні паропровідні та водовідштовхувальні властивості фарби SILIKONFASAD забезпечують тривалий строк експлуатації. Допускається миття покриття із застосуванням м'яких засобів.

Високоякісна водно-дисперсійна фарба SILIKONFASAD призначена для тривалого захисту фасадів будівель і споруд, оштукатурених, бетонних, кам'яних, цегляних, газобетонних, із силікатної цегли та інших, в системах теплоізоляції (особливо з використанням мінеральної вати), для реставрації старовинних будівель та пам'ятників архітектури. Можливе фарбування стін всередині приміщень, де необхідна висока паропроникність.

Допускається фарбування металевих поверхонь попередньо заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою DEKOMAL ГФ-021, EXTRAMAL ГФ-021 або антикор + ґрунт + емаль ЗАХИСТ Зв1 TM POLIFARB.

Рекомендовано використання у системі ґрунтовка + фарба TM POLIFARB.

Тонується у «COLOR SYSTEM POLIFARB» або пігментними пастами COLOR MIX TM POLIFARB.



ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



Білий

ФАРБА АКРИЛОВА ГУМОВА УНІВЕРСАЛЬНА RUBBER FARBA




- Універсальна фарба преміальної якості
- 1 клас стійкості до миття
- Ступінь блиску – 3 матова
- Вискоеластична
- Паропроникна
- Палітра кольорів згідно RAL

ПРИЗНАЧЕННЯ

Акрилова гумова фарба RUBBER FARBA TM POLIFARB призначена для захисно-декоративного фарбування шиферу, черепиці, ондуліну, оцинкованої сталі, алюмінію, заґрунтованого і незаґрунтованого чорного металу, профнастилу, асфальту, азбоцементу, бетонних, піно - та газобетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП, ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь, поверхонь обклеєних шпалерами і т. д.

Фарба гумова RUBBER FARBA TM POLIFARB ідеальна для фарбування дахів, цоколів, фасадів будівель, водостічних труб та жолобів, стін ванних кімнат, цегляних та кам'яних кладок, коридорів, кухонь, стовпів, огорож та інших поверхонь.

Фарбу можна наносити на поверхні, раніше забарвлені алкідними та олійними фарбами. Утворює покриття, стійке до дії миючих, дезінфікуючих засобів, води, солей та мастильних матеріалів. Швидко висихає. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

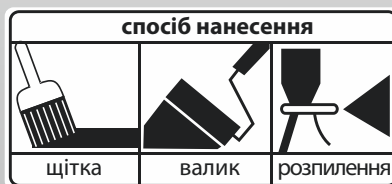

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ФАРБА АКРИЛОВА УНІВЕРСАЛЬНА ДЛЯ ФАСАДІВ ТА ІНТЕР'ЄРІВ UNIVERSAL FASAD



- Бездоганна атмосферостійкість
- Захист фасадів понад 12 років
- Стійкість до миття – 1 клас
- Ступінь блиску – 3 матова
- Покривна здатність – 1 клас
- Ідеальна для фасадів та інтер'єрів

ПРИЗНАЧЕННЯ

Універсальна фарба UNIVERSAL FASAD TM POLIFARB призначена для декоративно-захисного фарбування фасадів будівель, а також стель та стін всередині приміщень. Підходить для фарбування бетону, гіпсокартону, плит ДСП і МДФ, цементної або синтетичної штукатурки, шпалер, цегли, каменю дерев'яних поверхонь.


Продукт характеризується високою покривною здатністю і відмінною адгезією до поверхні. Фарбу можна наносити поверх шпалер і стін, вже пофарбовані акриловою фарбою. Утворює гладке матове покриття з високою атмосферостійкістю та зносостійкістю.

Допускається миття із застосуванням миючих засобів. Для оновлення естетичних властивостей декоративних штукатурок, раніше пофарбованих поверхонь, у т. ч. при монтажі систем зовнішньої теплоізоляції фасадів.

Допускається фарбування металевих поверхонь попередньо заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою DEKOMAL ГФ-021, EXTRAMAL ГФ-021 або антикор + ґрунт + емаль ЗАХИСТ Зв1 TM POLIFARB.

Рекомендовано використання у системі ґрунтовка + фарба TM POLIFARB.

Тонується у «COLOR SYSTEM POLIFARB» або пігментними пастами COLOR MIX TM POLIFARB.

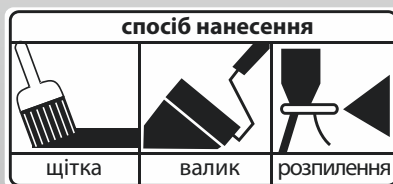

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ФАРБА АКРИЛОВА ДЛЯ ФАСАДІВ ТА ІНТЕР'ЄРІВ FASAD ULTRA



- Висока атмосферостійкість
- Захист фасадів понад 8 років
- Стійкість до миття – 3 клас
- Ступінь блиску – 3 матова
- Ідеальна для фасадів та інтер'єрів

ПРИЗНАЧЕННЯ


Акрилова фарба FASAD ULTRA TM POLIFARB призначена для декоративно-захисного фарбування фасадів будівель, а також стель та стін всередині приміщень. Підходить для фарбування бетону, гіпсокартону, плит ДСП і МДФ, цементної або синтетичної штукатурки, шпалер, цегли, каменю, дерев'яних поверхонь.

Продукт характеризується високою покривною здатністю і відмінною адгезією до поверхні. Фарбу можна наносити поверх шпалер і стін, вже пофарбованих акриловою фарбою. Утворює гладке матове покриття з атмосферостійкістю та зносостійкістю. Для оновлення естетичних властивостей декоративних штукатурок, раніше пофарбованих поверхонь, у т. ч. при монтажі систем зовнішньої теплоізоляції фасадів.

Допускається фарбування металевих поверхонь попередньо заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою DEKOMAL ГФ-021, EXTRAMAL ГФ-021 або антикор + ґрунт + емаль ЗАХИСТ Зв1 TM POLIFARB.

Рекомендовано використання у системі ґрунтовка + фарба TM POLIFARB.

Тонується у «COLOR SYSTEM POLIFARB» або пігментними пастами COLOR MIX TM POLIFARB.

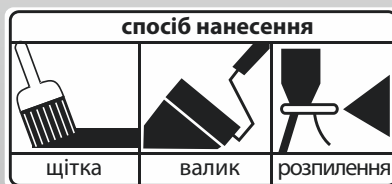

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ГРУНТ АКРИЛОВИЙ ДЛЯ ФАСАДІВ ТА ІНТЕР'ЄРІВ GRUNT CONCENTRATE 1:4



- Підвищує адгезію до основ
- Зміцнює поверхню
- Зменшує витрати фарби
- Універсальний


ПРИЗНАЧЕННЯ

Акрилова ґрунтовка GRUNT CONCENTRATE 1:4 ТМ POLIFARB глибоко проникає, призначена для підготовки основ перед застосуванням фарб, захисно-декоративним оздоблюванням, шпатлюванням поверхонь всередині та зовні будівель по бетонним, підготовленим цегляним, оштукатуреним основам і в системах теплоізоляції, а також усередині приміщень по основам з гіпсу, гіпсокартону, деревинно-стружкових плит.

Ґрунтовка GRUNT CONCENTRATE 1:4 ТМ POLIFARB використовується для укріплення поверхонь, підвищення адгезії до основ та зменшення витрат матеріалів які використовуються після ґрунтування.

Після розрідження володіє покращеною вирівнюючою поглинаючою здатністю.

Рекомендовано використання у системі ґрунт + фарба ТМ POLIFARB.

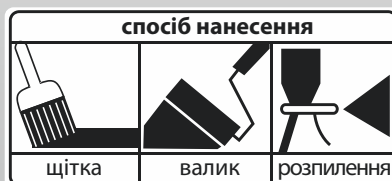

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



Молочно-білий

ГРУНТ АКРИЛОВИЙ ДЛЯ ФАСАДІВ ТА ІНТЕР'ЄРІВ PROFI GRUNT




- Підвищує адгезію до основ
- Зміцнює поверхню
- Зменшує витрати фарби
- Глибоко проникає

ПРИЗНАЧЕННЯ


Акрилова ґрунтовка PROFİ GRUNT ТМ POLIFARB глибоко проникає, призначена для підготовки основ перед застосуванням фарб, оклеюванням шпалерами, перед захисно-декоративним оздоблюванням поверхонь всередині та зовні будівель по бетонним, підготовленим цегляним, оштукатуреним основам і в системах теплоізоляції, а також усередині приміщень по основам з гіпсу, гіпсокартону, деревинно-стружкових плит.

Ґрунтовка PROFİ GRUNT ТМ POLIFARB використовується для укріплення поверхонь, підвищення адгезії до основ та зменшення витрат матеріалів які використовуються після ґрунтування.

Рекомендовано використання у системі ґрунт + фарба ТМ POLIFARB.

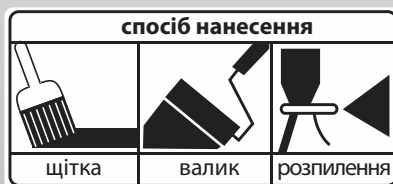

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



Молочно-білий

ГРУНТ АКРИЛОВИЙ ДЛЯ ФАСАДІВ ТА ІНТЕР'ЄРІВ GRUNT EKO




- Підвищує адгезію до основ
- Укріплює поверхню
- Зменшує витрати фарби

ПРИЗНАЧЕННЯ


Акрилова ґрунтовка GRUNT EKO TM POLIFARB призначена для підготовки основ перед застосуванням фарб, оклеюванням шпалерами, перед захисно-декоративним оздоблюванням поверхонь всередині та зовні будівель по бетонним, підготовленим цегляним, оштукатуреним основам і в системах теплоізоляції, а також усередині приміщень по основам з гіпсу, гіпсокартону, деревинно-стружкових плит.

Ґрунтовка GRUNT EKO TM POLIFARB використовується для укріплення поверхонь, підвищення адгезії до основ та зменшення витрат матеріалів які використовуються після ґрунтування.

Рекомендовано використання у системі ґрунт + фарба TM POLIFARB.

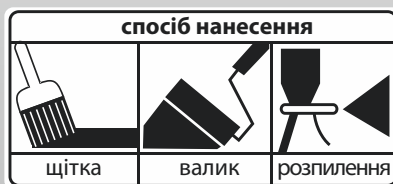

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



Білий

ЕМАЛЬ АЛКІДНО-УРЕТАНОВА ДЛЯ ДЕРЕВА ТА МЕТАЛУ DEKOLUX



- Преміальна якість
- Час висихання – 3 години
- Захист понад 10 років
- Утворює надтверде покриття
- Стійкий колір

ПРИЗНАЧЕННЯ

Алкідно-уретанова емаль DEKOLUX TM POLIFARB призначена для захисту заґрунтованих дерев'яних і похідних від них поверхонь, металевих та інших поверхонь. Утворює покриття стійке до дії докілья.


Емаль DEKOLUX TM POLIFARB ідеальна для використання. Має економічні витрати і чудову покривну здатність. Швидко висихає. Довгий час зберігає стійкість кольору та глянсу.

Емаль DEKOLUX TM POLIFARB призначена для металевих конструкцій, сільськогосподарської техніки, вантажного транспорту, фарбування вагонів та інших поверхонь, що потребують естетичного вигляду. Емаль забезпечує високоякісне глянсове покриття, що забезпечує довготривалий захист поверхні.

Готова кольорова гамма емалі, дозволяє задовольнити будь-які потреби при виконанні ремонтних робіт.

Рекомендовано використання у системі ґрунт + емаль TM POLIFARB.


Тонується пігментними пастами COLOR MIX TM POLIFARB.

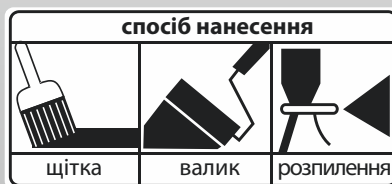

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ФАСУВАННЯ



АНТИКОРОЗІЙНА ГРУНТ-ЕМАЛЬ АЛКІДНО-УРЕТАНОВА ДЛЯ МЕТАЛУ, З МОЛОТКОВИМ ТА ПЕРЛАМУТРОВИМ ЕФЕКТОМ ЗАХИСТ 3в1




- Преміальна якість
- Короткий час висихання – 4 години
- Захист понад 7 років
- Безпосередньо на іржу, без додаткових робіт
- Декоративний ефект, маскує недоліки

ПРИЗНАЧЕННЯ


Алкідно-уретанова антикорозійна ґрунт-емаль ЗАХИСТ 3в1 з молотковим та перламутровим ефектом ТМ POLIFARB призначена для поверхонь, яким необхідно забезпечити антикорозійний захист системи покриття, поверхням схильним до різноманітних складних умов та надлишковим атмосферним впливам. Грунт-емаль використовують на поверхнях схильних до іржі та механічним зносам усередині та зовні приміщень.

ЗАХИСТ 3в1 з молотковим та перламутровим ефектом ТМ POLIFARB використовують у якості базового покриття, без використання ґрунтів та додаткової обробки поверхонь, що знижує витрати при роботі з поверхнями.

Грунт-емаль ЗАХИСТ 3в1 з молотковим та перламутровим ефектом ТМ POLIFARB ідеальна для використання у фарбуванні металоконструкцій, виробничого обладнання, металевих меблів, воріт, огорожень та декоративних металевих елементів.

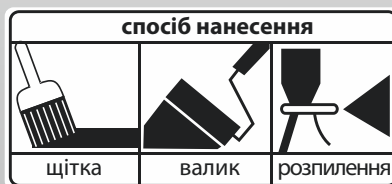

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



АНТИКОРОЗІЙНА ГРУНТ-ЕМАЛЬ АЛКІДНО-УРЕТАНОВА ДЛЯ МЕТАЛУ, НА ЗАЛІЗО ТА ЦИНК

ЗАХИСТ 3в1



- Преміальна якість
- Короткий час висихання – 2 години
- Захист понад 7 років
- Безпосередньо на іржу, без додаткових робіт
- Кольори відповідно RAL


ПРИЗНАЧЕННЯ

Алкідно-уретанова антикорозійна ґрунт-емаль ЗАХИСТ 3в1 ТМ POLIFARB призначена для поверхонь, яким необхідно забезпечити антикорозійний захист системи покриття, поверхням схильним до різноманітних складних умов та надлишковим атмосферним впливам. Ґрунт-емаль використовують на поверхнях схильним до іржі та механічним зносам усередині та зовні приміщень.

ЗАХИСТ 3в1 ТМ POLIFARB використовують у якості базового покриття, без використання ґрунтів та додаткової обробки поверхонь, що знижує витрати при роботі з поверхнями.

Ґрунт-емаль ЗАХИСТ 3в1 ТМ POLIFARB ідеальна для використання на хімічних підприємствах, промислових зонах, фарбування устаткувань, трубопроводів, конструкцій із листового металу і сталі, конструкцій ЛЕП.

Полегшує вибір кольору система RAL, якій повністю відповідає вся лінійка кольорів антикорозійної ґрунт-емалі ЗАХИСТ 3в1 ТМ POLIFARB.

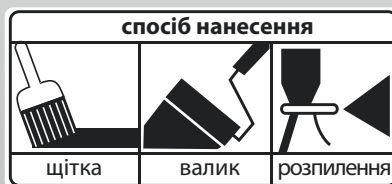

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



Жовтий
RAL 1023



Вишневий
RAL 3003



Синій
RAL 5017



Червоно-коричневий
RAL 8012



Коричнево-шоколадний
RAL 8017



Морська зелень
RAL 6005



Темно-зелений
RAL 6029



Світло-сірий
RAL 7035



Сірий
RAL 7042



Графіт
RAL 7024




Чорний
RAL 9011



Білий

ФАСУВАННЯ



ЕМАЛЬ АЛКІДНА ДЛЯ МЕТАЛУ, ДЕРЕВА, БЕТОНУ ДЕКОМАЛ ПФ-115



- Захист понад 5 років
- Стійкий колір
- Європейська якість
- Висока покривна здатність

ПРИЗНАЧЕННЯ


Алкідна емаль DEKOMAL ПФ-115 ТМ POLIFARB призначена для захисту заґрунтованих дерев'яних і похідних від них поверхонь, металевих та інших поверхонь. Утворює покриття стійке до дії доквілля.

Емаль DEKOMAL ПФ-115 ТМ POLIFARB універсальна у використанні при фарбуванні конструкцій на вулиці: альтанок, лавок, веранд, огорож, господарських споруд. Стійкість емалі до вологи дозволяє уникнути відшаровування та появи відшарування на покритті (цьому перешкоджає захисна плівка, що утримує емаль на пофарбованій поверхні). Ще один важливий аргумент на користь емалі DEKOMAL - її здатність протистояти ультрафіолетовому випромінюванню. Завдяки цій якості покриття не тьмяніє і не вигоряє. DEKOMAL ПФ-115 застосовують для фарбування не тільки дерева та металу, але і гіпсокартонних листів, цегляних та бетонних поверхонь.

Готова кольорова гамма емалі, дозволяє задовольнити будь-які потреби при виконанні ремонтних робіт.

Рекомендовано використання у системі ґрунт + емаль ТМ POLIFARB.


Тонується пігментними пастами COLOR MIX ТМ POLIFARB.

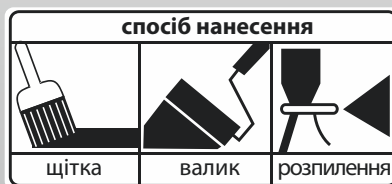

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ФАСУВАННЯ



ЕМАЛЬ АЛКІДНА ДЛЯ ПІДЛОГИ DEKOMAL ПФ-266




- Захист понад 5 років
- Підвищена зносостійкість та вологостійкість
- Європейська якість

ПРИЗНАЧЕННЯ


Алкідна емаль DEKOMAL ПФ-266 ТМ POLIFARB призначена для декоративно-захисного фарбування усередині приміщень, фарбованих і нефарбованих дерев'яних підлог, дерев'яних поверхонь та похідних від них поверхонь.

Емаль DEKOMAL ПФ-266 ТМ POLIFARB вирізняється підвищеною зносостійкістю, довготривалим захистом і стійкістю до м'яких засобів.

Емаль рекомендують використовувати в приміщеннях з підвищеним ступенем відвідуваності: заклади освіти, приміщення лікарень, офіси, тощо.

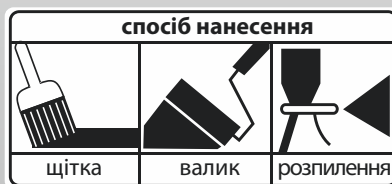

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ГРУНТ-АНТИКОР АЛКІДНИЙ ДЛЯ МЕТАЛУ DEKOMAL ГФ-021



- Захист понад 5 років
- Підвищує адгезію фінішного покриття
- Висихає за 6 годин
- Європейська якість


ПРИЗНАЧЕННЯ

Алкідний антикорозійний ґрунт DEKOMAL ГФ-021 ТМ POLIFARB це однокомпонентний ґрунт професійного застосування, який використовують, як адгезійний та антикорозійний шар для місцевого та повного ґрунтування металів.


DEKOMAL ГФ-021 ТМ POLIFARB призначений для використання у комплексному покритті з багатьма декоративними та оздоблювальними лакофарбовими матеріалами. Системи покриттів із ґрунтовкою DEKOMAL ГФ-021 є універсальними для експлуатації зовні та всередині приміщень.

Системи покриттів з використанням ґрунтовки DEKOMAL ГФ-021 відрізняються високою стійкістю до кліматичних впливів в умовах міської та промислової атмосфери, до мінеральних олій та мастил.

Використовуючи ґрунтовки DEKOMAL ГФ-021 ТМ POLIFARB скорочуються витрати фінішних покриттів. Плівка, утворена ґрунтовкою, відрізняється високою адгезією до підкладки, вона еластична, при цьому має гарну міцність, твердість, стійкість до розчинів солей і мінеральних олій, до дії нітроемалей загального призначення, стійка до зміни температур.

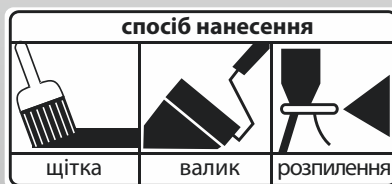

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ЕМАЛЬ АЛКІДНА ДЛЯ МЕТАЛУ, ДЕРЕВА, БЕТОНУ EXTRAMAL ПФ-115



- Захист понад 4 роки
- Стійкий колір
- Економічна

ПРИЗНАЧЕННЯ

Алкідна емаль EXTRAMAL ПФ-115 ТМ POLIFARB призначена для захисту заґрунтованих дерев'яних і похідних від них поверхонь, металевих та інших поверхонь. Утворює покриття стійке до дії докільля.


Емаль EXTRAMAL ПФ-115 ТМ POLIFARB універсальна у використанні при фарбуванні конструкцій на вулиці: альтанок, лавок, веранд, огорож, господарських споруд. Стійкість емалі до вологи дозволяє уникнути відшаровування та появи відшарувань на покритті (цьому перешкоджає захисна плівка, що утримує емаль на пофарбованій поверхні).

EXTRAMAL ПФ-115 застосовують для фарбування не тільки дерева та металу, а і для цегляних а бетонних поверхонь.

Готова кольорова гамма емалі, дозволяє задовольнити будь-які потреби при виконанні ремонтних робіт.

Рекомендовано використання у системі ґрунт + емаль ТМ POLIFARB.


Тонується пігментними пастами COLOR MIX ТМ POLIFARB.

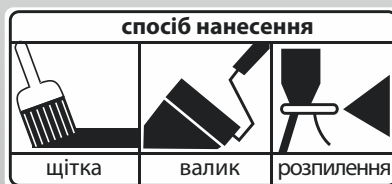

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ФАСУВАННЯ



ЕМАЛЬ АЛКІДНА ДЛЯ ПІДЛОГИ EXTRAMAL ПФ-266




- Захист понад 4 роки
- Зносостійка та вологостійка
- Економічна


ПРИЗНАЧЕННЯ

Алкідна емаль EXTRAMAL ПФ-266 ТМ POLIFARB призначена для декоративно-захисного фарбування усередині приміщень, фарбованих і нефарбованих дерев'яних підлог, дерев'яних поверхонь та похідних від них поверхонь.

Емаль EXTRAMAL ПФ-266 ТМ POLIFARB зносостійка, стійка до м'яких засобів. Емаль можна використовувати в приміщеннях з підвищеним ступенем відвідуваності: заклади освіти, приміщення лікарень, офіси, тощо.

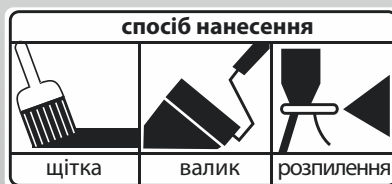

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ГРУНТ-АНТИКОР АЛКІДНИЙ ДЛЯ МЕТАЛУ EXTRAMAL ГФ-021



- Захист понад 4 роки
- Підвищує адгезію фінішного покриття
- Висихає за 12 годин


ПРИЗНАЧЕННЯ

Алкідний антикорозійний ґрунт EXTRAMAL ГФ-021 ТМ POLIFARB це ґрунт який використовують як адгезійний та антикорозійний шар для місцевого та повного ґрунтування металів.


EXTRAMAL ГФ-021 ТМ POLIFARB призначений для використання у комплексному покритті з багатьма декоративними та оздоблювальними лакофарбовими матеріалами. Системи покриттів із ґрунтовкою EXTRAMAL ГФ-021 є універсальними для експлуатації на відкритому повітрі та всередині приміщень.

Системи покриттів з використанням ґрунтовкою EXTRAMAL ГФ-021 відрізняються високою стійкістю до кліматичних впливів в умовах міської та промислової атмосфери.

Використовуючи ґрунтовки EXTRAMAL ГФ-021 ТМ POLIFARB скорочується витрата фінішних покриттів. Плівка, утворена ґрунтовкою, відрізняється високою адгезією до підкладки, вона еластична, при цьому має гарну міцність, твердість, стійкість до розчинів солей і мінеральних олив, стійка до зміни температур.

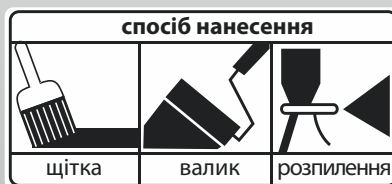

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ПРОСОЧЕННЯ АЛКІДНЕ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ДРЕВОЗАХИСТ IMPREGNAT



- Захист понад 8 років
- Захист деревини від грибків, жучків та плісняви
- Надає поверхні благородний колір цінних порід деревини
- Містить пігменти стійкі до УФ
- Глибокопроникне

ПРИЗНАЧЕННЯ

Алкідне просочення ДРЕВОЗАХИСТ IMPREGNAT ТМ POLIFARB призначена для декоративно-захисної обробки різних дерев'яних та деревоподібних поверхонь всередині і зовні приміщення.

Рекомендується для обробки дерев'яних фасадів будинків, зрубів, альтанок, огорож, меблів, вікон, дверей, вагонки, плінтусів, панелей з натурального дерева, фанери, ОСБ, МДФ, ДСП або ДВП, а також для обробки зовнішньої частини вуликів і інших виробів з деревини.

Просочення ДРЕВОЗАХИСТ IMPREGNAT ТМ POLIFARB надає поверхні благородний колір цінних порід деревини. Глибоко просочує деревину і полімеризується безпосередньо в її волокнах. Надійно захищає деревину від негативного впливу навколишнього середовища (опаді, температурні коливання) і запобігає її руйнуванню різноманітними грибами і комахами. Не вимагає попереднього ґрунтування, легко наноситься, швидко висихає, не утворюючи патьоків. Завдяки наявності у складі просочення біоцидів попереджається розвиток грибків та плісняви. Володіє відмінною адгезією і стійким кольором, не перешкоджає «диханню» поверхні.



ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ЛАЗУР АЛКІДНА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ДРЕВОЗАХИСТ LASUR




- Захист понад 5 років
- Багатофункціональний захист деревини
- Надає поверхні благородний колір цінних порід деревини
- Містить пігменти стійкі до УФ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Алкідна кольорова ДРЕВОЗАХИСТ LASUR TM POLIFARB призначена для захисту і декоративного оздоблення дерев'яних та похідних від них поверхонь (фанера, ДВМ, ДСП, МДФ), які піддаються атмосферному впливу, дії вологи та УФ-випромінювання. Дерев'яних фасадів, альтанок, парканів, садових меблів та інших дерев'яних конструкцій, що експлуатуються зовні та всередині приміщень.

ДРЕВОЗАХИСТ LASUR TM POLIFARB атмосферостійка - захищає поверхню від старіння, вологи, УФ-променів. Утворює міцну та еластичну плівку.

ДРЕВОЗАХИСТ LASUR TM POLIFARB завдяки вмісту біоцидів, просочення та лаку у складі продукту, зберігає час та кошти, при виконанні захисно-оздоблювальної роботі. Виробу надається колір та вигляд цінних порід деревини зі збереженням фактури.

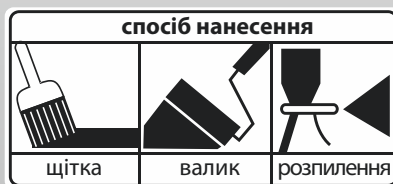

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ФАРБА ОРГАНОРОЗРІДЖУВАНА ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПЛЯМ IZOMAL




- 100% ізолює плями іржі, гарі, копоті, пожежі, нікотину, затоплення
- Короткий час висихання – 2 години
- Захищає поверхні понад 8 років

ПРИЗНАЧЕННЯ

Органорозріджувана фарба IZOMAL TM POLIFARB призначена для ізолюючого фарбування висохлих плям від води, сажі, копоті, нікотину, плям іржі, що проступили, перед фарбуванням стін та стель водно-дисперсійними матеріалами. Можливе самостійне використання фарби для цегляних, бетонних основ, цементних та цементно-вапняних штукатурок та інших пористих матеріалів усередині та зовні приміщень з високим експлуатаційним навантаженням.

Фарба IZOMAL TM POLIFARB ідеальна для перекриття складних забруднень без робіт демонтажу основи, що надає можливість зробити швидкісний ремонт. Утворює надійний бар'єр від пожовтіння. Володіє збільшеною адгезією до основ, навіть до тих, що пофарбовані масляними або алкідними емалями. Швидко висихає. Основа фарби посилена акриловими смолами PLIOWAY, фірми GOODYEAR.

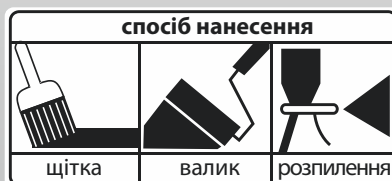

ФАСУВАННЯ

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ФАРБА ОРГАНОРОЗРІДЖУВАНА ДЛЯ БЕТОННИХ ТА ЦЕМЕНТНИХ ПІДЛОГ, ПАРКІНГІВ АКРИЛБЕТ




- Преміальна якість
- Короткий час висихання – 1,5 години
- Захищає поверхні понад 8 років
- Утворює надміцне покриття
- Захищає бетонні підлоги з інтенсивним навантаженням
- Містить кварцовий пісок та запобігає стиранню та ковзанню поверхонь


ПРИЗНАЧЕННЯ

Органорозріджувана фарба АКРИЛБЕТ ТМ POLIFARB призначена для фарбування мінеральних (бетон, цемент, фіброцемент, цегла) та залізобетонних поверхонь, які зазнають інтенсивного механічного впливу. Застосовується для первинного та ремонтного фарбування бетонних підлог, зокрема промислового призначення (виробничі, складські, торгові приміщення, гаражі і т. д.), паркінгів, залізобетонних промислових конструкцій.

Фарба АКРИЛБЕТ ТМ POLIFARB має відмінну адгезію (зчеплення з поверхнею). Створює покриття з високою міцністю, яке витримує удари та механічні навантаження, а також надає надійний захист промисловим підлогам із інтенсивним експлуатаційним навантаженням. Утворює покриття, стійке до дії миючих та дезінфікуючих засобів, води та солей. Швидко висихає.

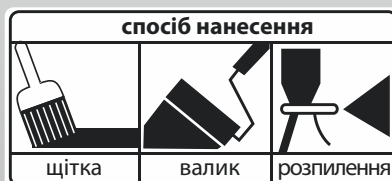

ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



РОЗЧИННИК ОРГАНІЧНИЙ ДЛЯ АЛКІДНО-УРЕТАНОВИХ
ГРУНТІВ, ЕМАЛЕЙ ТА ЛАКІВ

РОЗЧИННИК 3в1



- Преміальна якість
- Не погіршує блиск та висихання

ПРИЗНАЧЕННЯ

Органічний РОЗЧИННИК «3в1» ТМ POLIFARB призначений для розрідження до робочої в'язкості емалей серії АНТИКОР+ГРУНТ+ЕМАЛЬ ЗАХИСТ 3в1 та АНТИКОР+ГРУНТ+ЕМАЛЬ ЗАХИСТ 3в1 з молотковим та перламутровим ефектом ТМ POLIFARB.

РОЗЧИННИК «3 в 1» ТМ POLIFARB використовується для розрідження поліуретанових, алкідних, алкідно-уретанових, алкідно-стирольних, поліакрилатних, фенольних лакофарбових матеріалів.

Ідеальний для промивання та очистки інструментів та обладнання після фарбування. Використовується для знежирення різних типів поверхонь.

ФАСУВАННЯ



**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ**



**ПАЛІТРА
КОЛЬОРІВ**



Прозорий

ТОНУВАЛЬНА ПАСТА УНІВЕРСАЛЬНА COLOR MIX concentrate



- Для всіх видів фарб, вапна, лаків, штукатурок, затірок та ін.
- Містить пігменти стійкі до УФ-променів
- Морозостійкість до -20°C
- Збільшений об'єм – 120мл
- Палітра кольорів, від 100 відтінків

ПРИЗНАЧЕННЯ

Універсальна тонувальна паста COLOR MIX concentrate TM POLIFARB являє собою суспензію неорганічних та органічних пігментів і наповнювачів із додаванням спеціальних добавок.

Наявність спеціальних добавок дозволяє пігментному складу ідеально розподілятися, як у водних системах, так і в продуктах на органічних розчинниках.

COLOR MIX concentrate TM POLIFARB призначені для тонування у обраний колір водно-дисперсійних інтер'єрних та фасадних фарб, алкідних емалей, лаків, просочень та лазурі для дерева, а також вапняних складів, затірок, штукатурок та ґрунток.

Пігмент виготовляється у збалансованій лінійці кольорів (20 готових рішень) і трансформується в більш ніж 100 відтінків у системі з фарбами TM POLIFARB.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ



ФАСУВАННЯ



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



POLIFARB

ТОВ ПОЛІФАРБ УКРАЇНА

**49102, Україна, м. Дніпро,
вул. Данила Галицького, 10**



**ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ**